

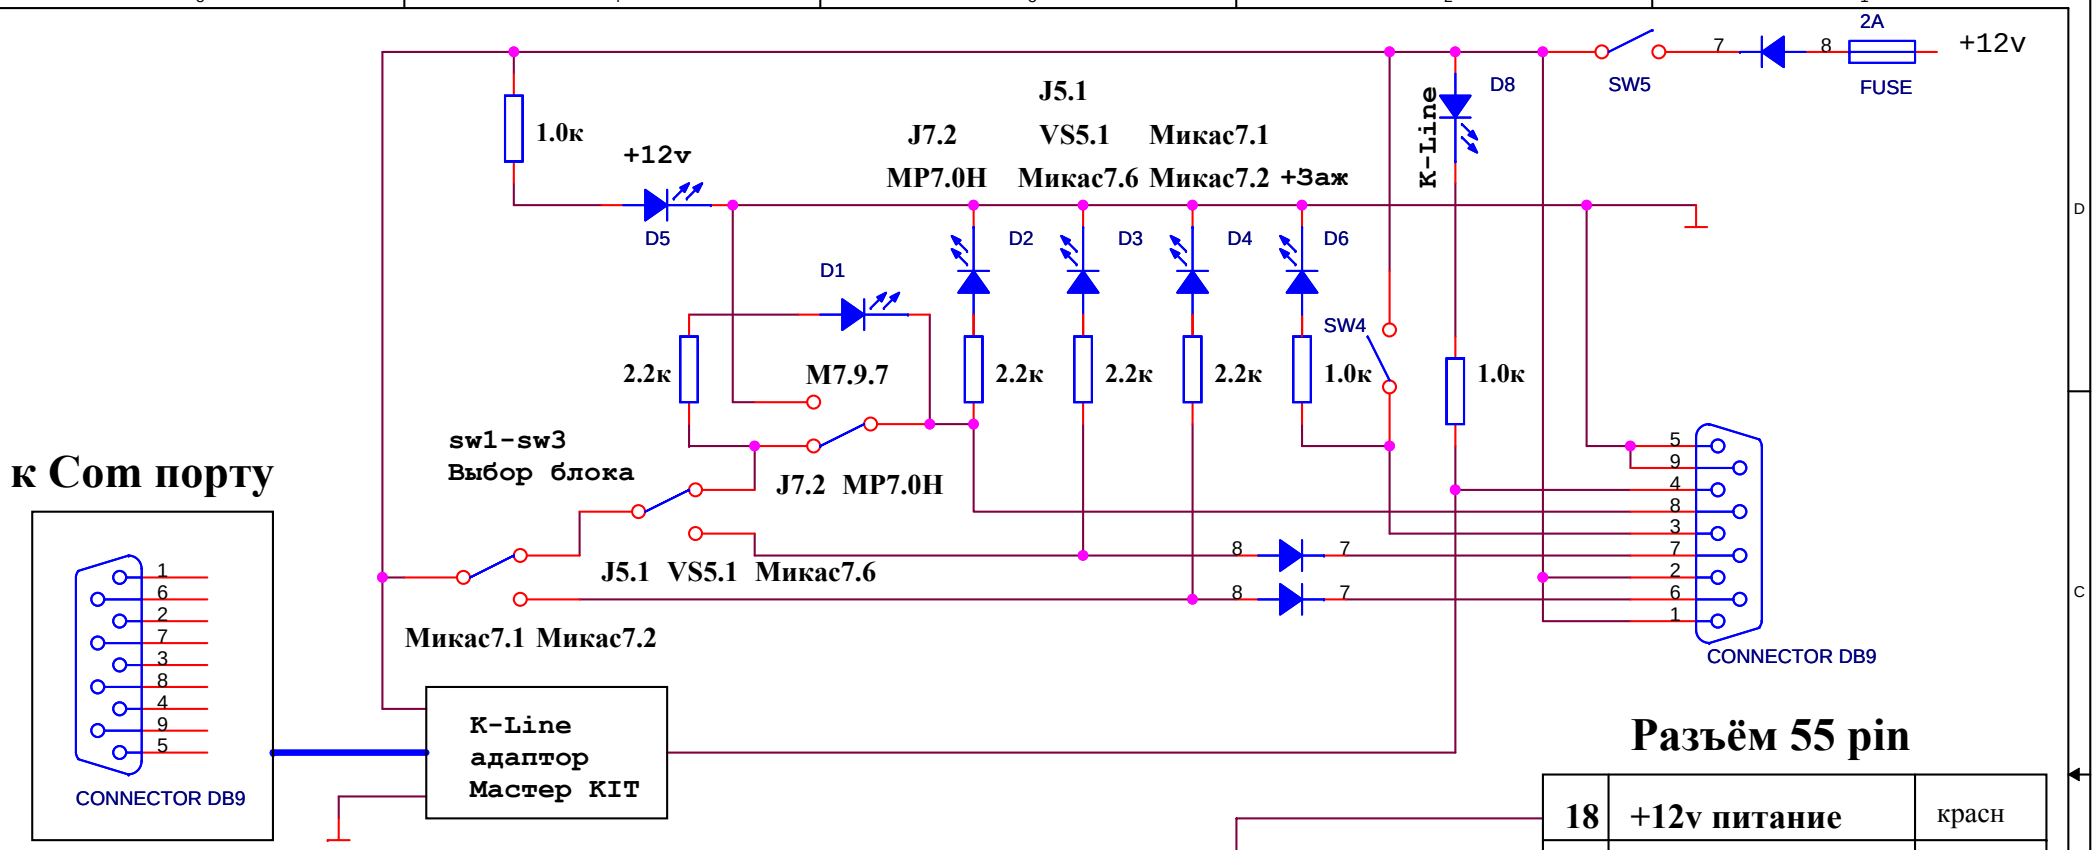



## Разъём 81 pin




| | | |
|---|---|---|
| 12 | +12v питание | красн |
| 63 | +12v питание | роз-чёрн |
| 44 | +12v питание | чёрно-белый |
| 13 | + Зажигания | сине-красн |
| 43 | Разреш. прогр. | жёлтый |
| 71 | К - Линия | оранж-синий |
| 51 | Масса | серо-чёрн. |
| 53 | Масса | корич-красн |

## Разъём 55 pin




| | | |
|---|---|---|
| 18 | +12v питание | красн |
| 42 | Разрешение прог. | оранж |
| 37 | +12v питание | роз-чёрн |
| 47 | Разрешение прог. | жёлтый |
| 27 | + Зажигания | сине-красн |
| 50 | Разрешение прог. | сине-белый |
| 55 | К - Линия | оранж-синий |
| 19 | Масса | зелёно-белый |

## Загрузчик для блоков

Title
**Bocsh M7.9.7, MP7.0, J5.1, J7.2, VS5.1,Микас7.1/7.2, 7.6**

| Size | Document Number | Rev |
|---|---|---|
| A | от electric | |

Date: Monday, October 24, 2005 Sheet 1 of 1