


Вариант схемы коммутатора для программирования ЭБУ.

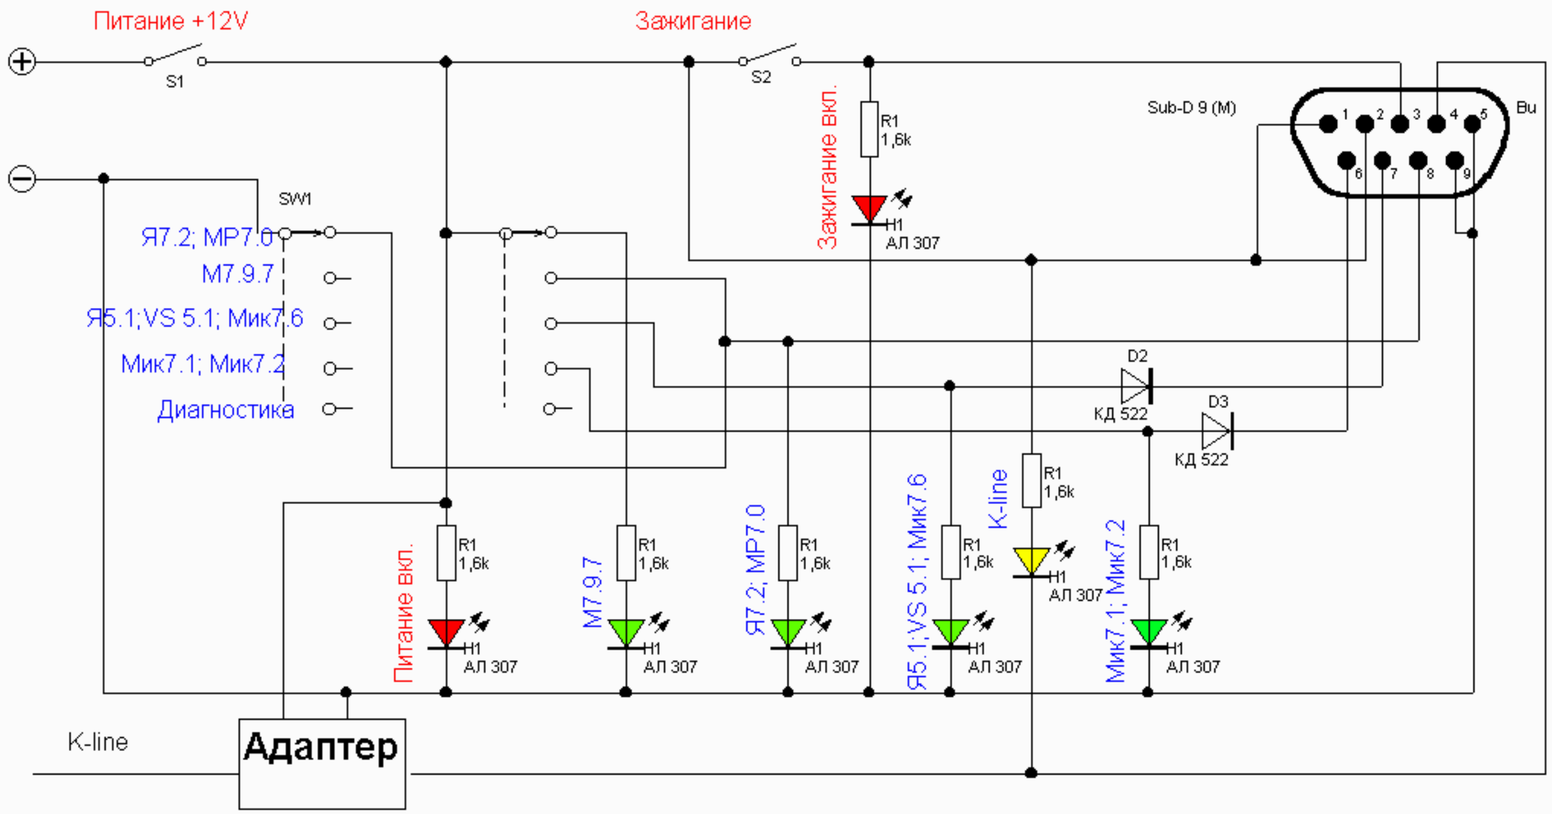

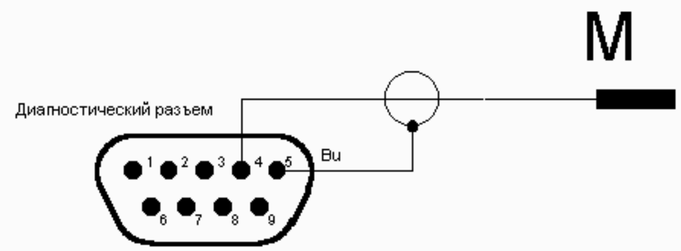


Разъём 55 pin



18	+12v питание	красн
42	Разрешение прог.	оранж
37	+12v питание	роз-чёрн
47	Разрешение прог.	жёлтый
27	+ Зажигания	сине-красн
50	Разрешение прог.	сине-белый
55	К - Линия	оранж-синий
19	Масса	зелёно-белый

Разъём 81 pin



12	+12v питание	красн
63	+12v питание	роз-чёрн
44	+12v питание	чёрно-белый
13	+ Зажигания	сине-красн
43	Разреш. прогр.	жёлтый
71	К - Линия	оранж-синий
51	Масса	серо-чёрн.
53	Масса	корич-красн